The background features a series of thin, light brown wavy lines that create a sense of movement and depth. A dark grey triangle is positioned on the right side, pointing towards the center, and contains the main text.

MENUISERIE
THAREAUT

depuis 1749

FABRICANT FRANÇAIS DE MENUISERIES BOIS SUR-MESURE

Choisir Thareaut, le choix de l'excellence

Spécialisés dans la fabrication de menuiseries extérieures bois à l'ancienne, nous réalisons nos ouvrages dans le respect de l'existant (mouluration parclose et jet d'eau à doucine traditionnelle, appui arrondi, pente extérieure imitation bains de mastic), avec le choix de mouluration et le respect des masses. Nous proposons un large choix de quincailleries traditionnelles en neuf, ou la possibilité de réemploi de la crémone ou de l'espagnolette existante.



Une équipe à votre écoute



MENUISERIE THAREAUT depuis 1749



6 000 m²
DE SITE DE PRODUCTION

Savoir faire et tradition

La menuiserie Thareaut puise ses origines dans la tradition des maîtres artisans du bâtiment. Elle exprime son talent exclusivement dans la conception et la fabrication de menuiserie extérieure en bois sur mesure.

Entreprise aux savoir-faire traditionnels d'excellence, la menuiserie Thareaut a su s'imposer comme fabricant majeur d'ouvertures à l'ancienne. Les équipes du bureau d'études et les compagnons de l'atelier s'adaptent aux demandes les plus complexes. Formes et dimensions de châssis, choix des essences de bois, accessoires et quincailleries. Ils conçoivent et réalisent dans le respect de l'existant des ouvrages entièrement sur mesure.

Avec son rayonnement national, la menuiserie Thareaut œuvre principalement pour la restauration d'édifices patrimoniaux, de monuments historiques, de bâtiments prestigieux. Appartements, maisons de caractère, manoirs, font également partie des ouvrages sur lesquels la menuiserie Thareaut contribue à la valorisation du patrimoine. Que ce soit l'état, les collectivités territoriales, les entreprises privées, les architectes, économistes, maître d'ouvrages, l'entreprise est plébiscitée pour sa capacité à réaliser des ouvrages spécifiques de très grande qualité.

La fabrication repose sur un procédé qui garantit un haut niveau de solidité, de performance et de durabilité. L'assemblage est réalisé de manière traditionnelle avec un double enfourchement sur les ouvrants et les dormant. Ce procédé confère une très grande solidité des ouvrants qui outre l'aspect dimensionnel peuvent recevoir des vitrages hautes performances jusqu'à 34 mm d'épaisseur totale.

Les bois employés sont réalisés en lamellé collé avec 3 ou 4 plis. Ce procédé de collage constitué de différentes pièces et longueurs permet d'obtenir une résistance mécanique très élevée et une grande stabilité dimensionnelle. Les pièces de bois sont ainsi plus homogènes et permettent une utilisation optimale de la matière première pour réaliser une menuiserie de qualité.

La qualité

La menuiserie Thareaut est signataire de la charte « Menuiserie 21 » créée par un groupe d'entreprises de menuiseries adhérentes à la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Cette démarche de développement durable s'inscrit par un engagement de progrès autour de 4 axes :

- **Qualité technique** : conformité aux normes des menuiseries extérieures bois (dossier technique et avis de conformité) ; évaluation de performance et minimums requis, mise en place et documentation d'un contrôle de production en usine (CPU).
- **Qualité sociétale** : conception et fabrication en France, animation du document unique d'évaluation des risques au travail et du plan de prévention des risques au travail.
- **Qualité de service** : aide à la prescription et diffusion d'une notice d'entretien de menuiseries bois.
- **Qualité environnementale** : mise en place d'une démarche de progrès sur l'amélioration des impacts environnementaux (tri des déchets, consommation énergétique, légalité des bois, utilisation de produits toxiques) et fourniture de FDES collective adaptée au chantier.

Cette charte est mise en œuvre avec le contrôle de l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement (FCBA) qui est un organisme indépendant et habilité par le COFRAC.





Menuiserie *Gamme Prestige* *Mouton et gueule de loup*

MENUISERIE
THAREAUT
depuis 1749

Classement AEV selon NFP 20 30 2
A₄ E_{7B} V_{C3}
Performance acoustique jusqu'à 40 db ratr
(46 rw) et thermique UW = 1,1 W/m²°C

Gamme *Prestige*



La gamme Prestige est une menuiserie à l'ancienne, véritable haute couture réalisée sur mesure. Avec un battement central à mouton et gueule de loup, elle reçoit des crémones en applique et des espagnolettes dans le plus pur esprit d'autrefois.

Cette menuiserie s'adapte parfaitement aux plus belles réhabilitations d'immeubles haussmanniens et édifices patrimoniaux. Disponible en plusieurs épaisseurs (58/68mm), elle combine les meilleures performances du marché à la fois acoustique et thermique.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisée en bois exotique ou chêne. Bois lamellé collé certifié CTB-LCA.
- Assemblage des ouvrants et dormants par double enfourchement collé. Cette technique traditionnelle garantit une solidité à toute épreuve.
- Ouvrant et dormant disponibles en épaisseur de 58/86mm et 68/86mm.
- Nez d'appui avec rayon de 40 mm.
- Jet d'eau filant à doucine sur les ouvrants.
- Double joint d'étanchéité (1 joint à frappe sur l'ouvrant et 1 joint à lèvres sur le dormant).
- Battement central avec 3 joints renforçant les performances acoustiques.
- Vitrage de 24 à 34 mm d'épaisseur (vide avec gaz Argon et intercalaire Warm Edge) selon performances recherchées. Vitrage posé en usine et maintenu par parclose intérieure. Etanchéité avec double joint noir (EPDM). Aucun contact bois et vitrage.
- Fermeture par une véritable crémone en applique en fonte suivant sélection de modèles en annexe.
- Ferrage par paumelle entaillée avec nœuds à bouts ronds ou à boules.
- Parcloses à doucine ou autres modèles au choix avec petit-bois coordonnés (largeur 30/35/40).
- Volets intérieurs bois avec ferrage sur les axes des paumelles à boules.

BATTEMENT MOUTON ET GUEULE DE LOUP

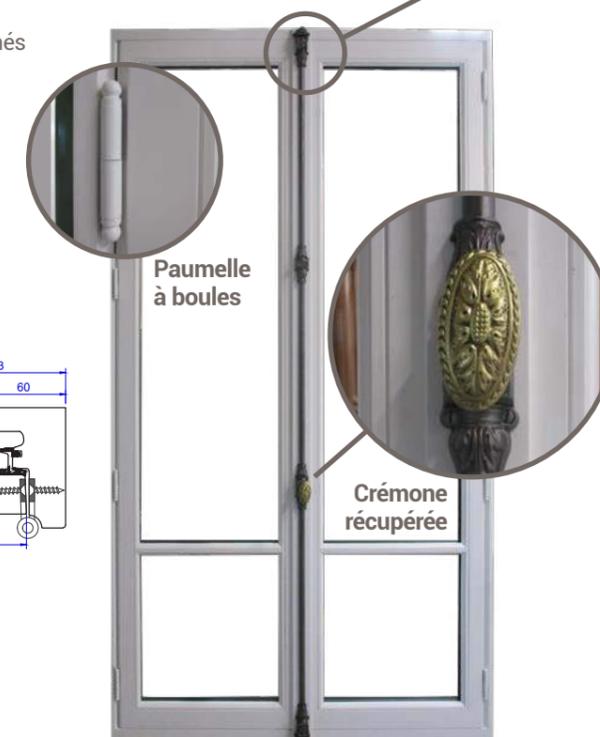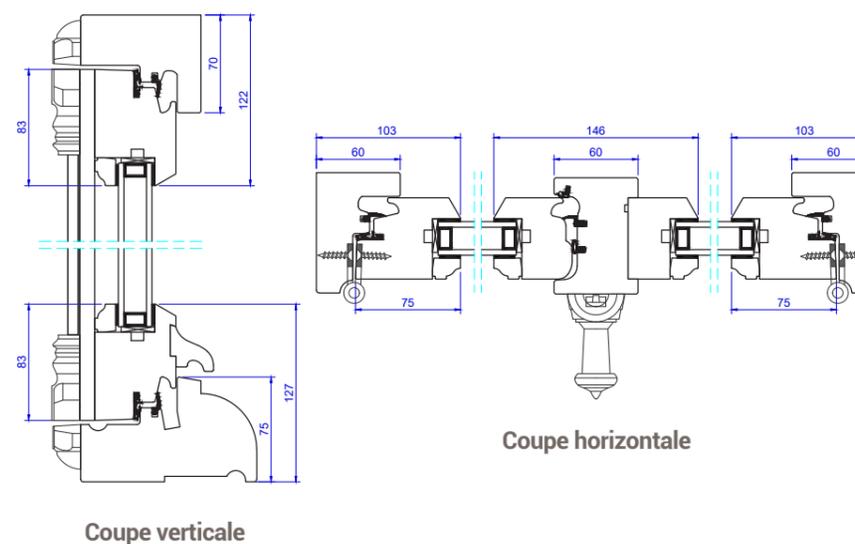


Coupes


Fournisseurs :
Rollinger / Rym's / Rémy Garnier

Quincailleries

DORMANT DÉS AFFLEURANT

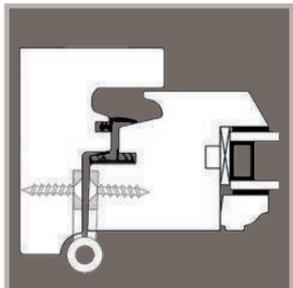

DORMANT AFFLEURANT

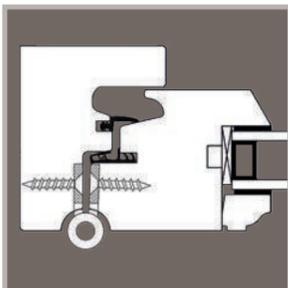

PAUMELLES



PAUMELLE À BOULES

ESPAGNOLETTES



ESPAGNOLETTE
TH 1

CRÉMONES



BT6



MODÈLE B




MODÈLE F



BT6 + BOUTON
LAITON POLI



BATTEMENT CENTRAL À GUEULE DE LOUP

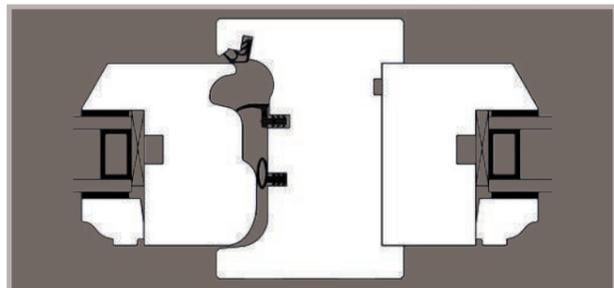

PAUMELLE LOUTRE



ESPAGNOLETTE
TH 2



ESPAGNOLETTE
TH 3

BOUTON SUR ROSETTE



SPHÈRE PORTEUSE



FACILITE LA FERMETURE ET LE SOUTIEN DES
VANTAUX FERMÉS



Vieux
Bronze



Epoxy
Vernis



Epoxy
Blanc 9016



Epoxy
Noir 9005



Vieux
Fer



Modèle B
Laiton poli



Options

Réalisations

MENUISERIES PRESTIGES

VOLETS INTÉRIEURS



ENTREBÂILLEURS INVISIBLES



3^{ème} JOINT ACOUSTIQUE 40DB RATR (BRUIT ROUTE)




RESTAURATION

Récupération et remise en état des crémones et des espagnolettes existantes sur les futures menuiseries.

Avant



Après

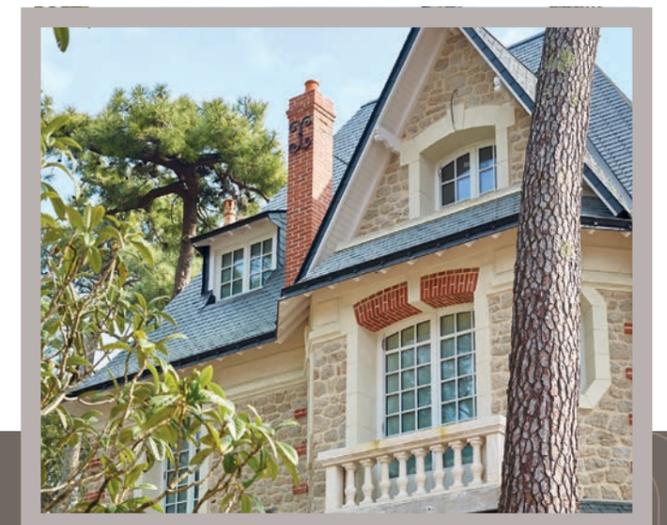



Gamme Tradition

Menuiserie Gamme Tradition À recouvrement


La gamme Tradition est une menuiserie à recouvrement réalisée exclusivement sur mesure. Elle reprend trait pour trait l'esthétique des menuiseries à l'ancienne, mais avec une conception modernisée. Elle convient parfaitement aux maisons de caractère et façades

sur cours des immeubles haussmanniens. Disponible en plusieurs épaisseurs (58/68mm), elle combine les meilleures performances du marché à la fois acoustique et thermique.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisée en bois exotique ou chêne. Bois lamellé collé certifié CTB-LCA.
- Assemblage des ouvrants et dormants par double enfourchement collé. Cette technique traditionnelle garantit une solidité à toute épreuve.
- Ouvrant et dormant disponibles en épaisseur de 58/58mm et 68/68mm.
- Nez d'appui avec rayon de 40 mm.
- Jet d'eau filant à doucine sur les ouvrants.
- Double joint d'étanchéité (1 joint à frappe sur l'ouvrant et 1 joint à lèvres sur le dormant).
- Battement central à feuilure avec 3 joints renforçant les performances acoustiques.
- Vitrage de 24 à 34 mm d'épaisseur (vide avec gaz Argon et intercalaire Warm Edge) selon performances recherchées. Vitrage posé en usine et maintenu par parclose intérieure. Etanchéité avec double joint (EPDM) noir. Aucun contact bois et vitrage.
- Fermeture par poignée ou crémone décorative en applique suivant sélection de modèles en annexe et avec renvoi de fouillot pour poignée centrée.
- Ferrage par fiche avec réglage tri directionnel.
- Parcloses à doucine ou autres moulures au choix avec petit-bois coordonnés (largeur 30/35/40).

BATTEMENT À RECOUVREMENT

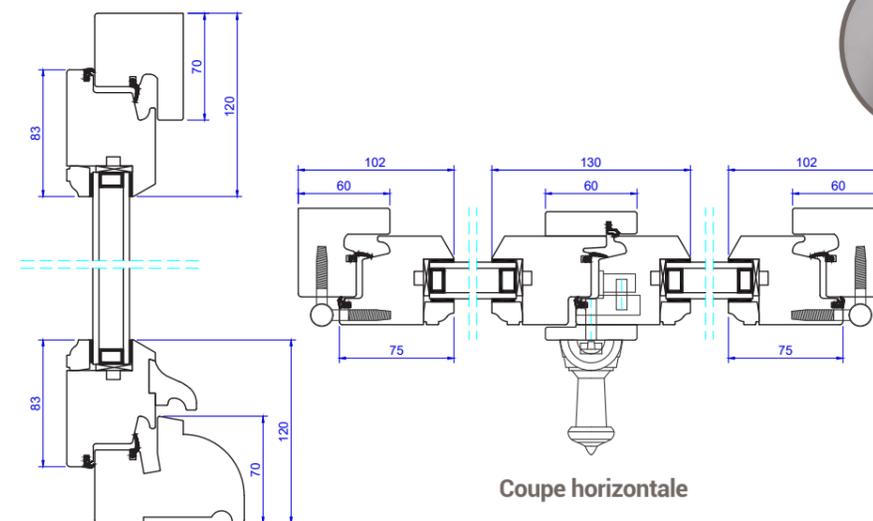

Coupe verticale

Coupe horizontale

MENUISERIE
THAREAUT
depuis 1749


Classement AEV selon NFP 20 30 2
A₄ E_{7B} V_{B3}
Performance acoustique jusqu'à 40 db ratr
(47 rw) et thermique Ug = 1,4 W/m²K

Coupes


Réalisations

MENUISERIES TRADITION

DORMANT

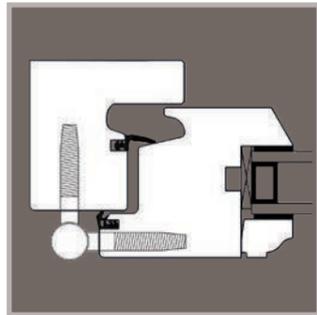

BATTEMENT CENTRAL

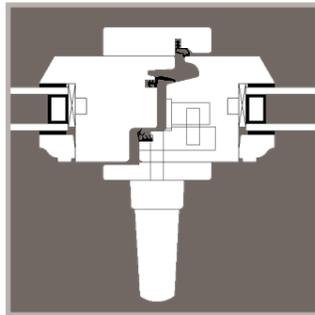

BATTEMENT AVEC POIGNÉE CENTRÉE

POIGNÉE MANOIR SUR ROSETTE OB



POIGNÉE ATLANTA




FERRAGE FICHE 3D



Réglable

CRÉMONE DÉCO BT6

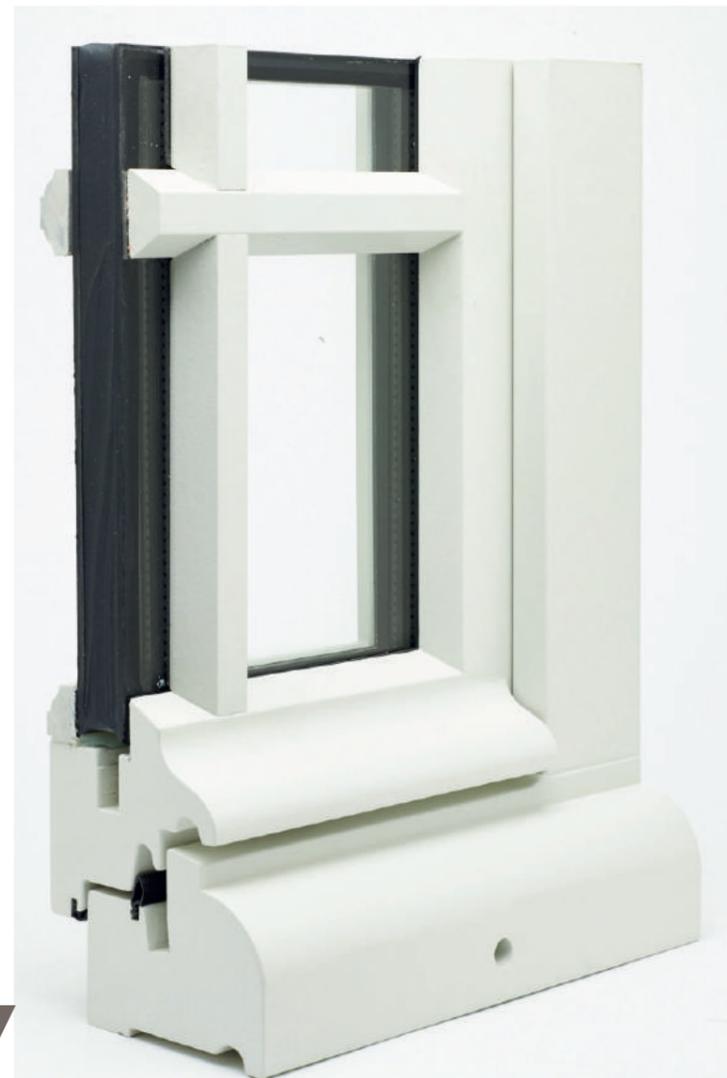










Moulurations

PARCLOSES ET PETIT-BOIS


• **Parcloses** : Différentes géométries sont proposées pour donner un caractère unique à chaque menuiserie. Du plus contemporain avec des formes de pentes au plus traditionnel avec mouluration type doucine. Assemblage à coupe d'onglet.

• **Petit-bois** : Différentes géométries et largeurs (30 et 40mm) de petit-bois sont proposées pour donner un caractère unique à chaque menuiserie. Les petits-bois avec croisillon fictif permettent d'intégrer un intercalaire afin d'avoir le même aspect qu'un petit-bois mortaisé. Le vitrage n'est pas recoupé et conserve ses caractéristiques et performances thermiques et acoustiques.

Combinaisons parclose et petit-bois collés

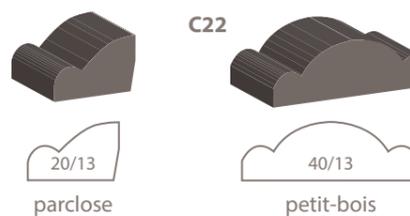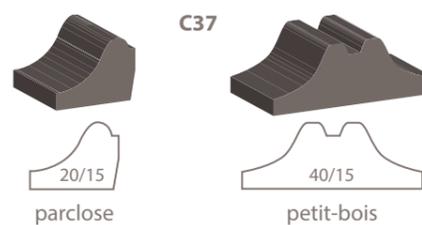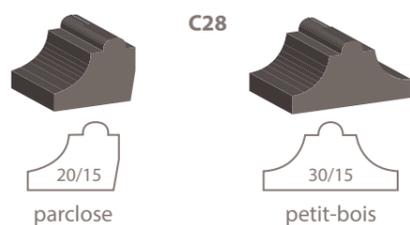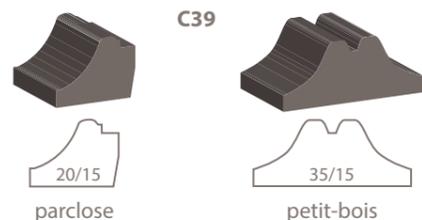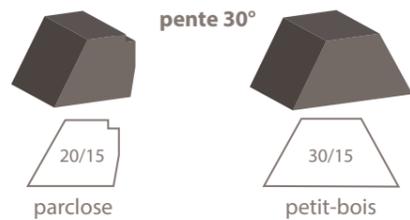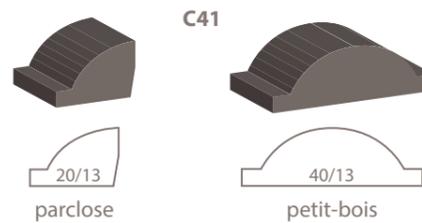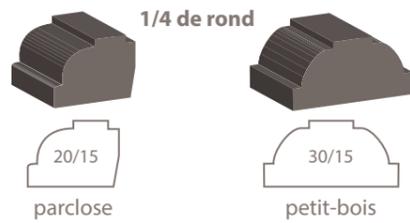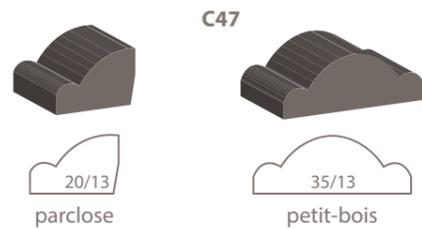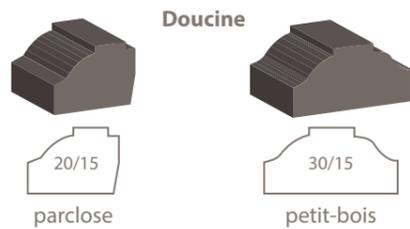

3 TYPES DE PETIT-BOIS

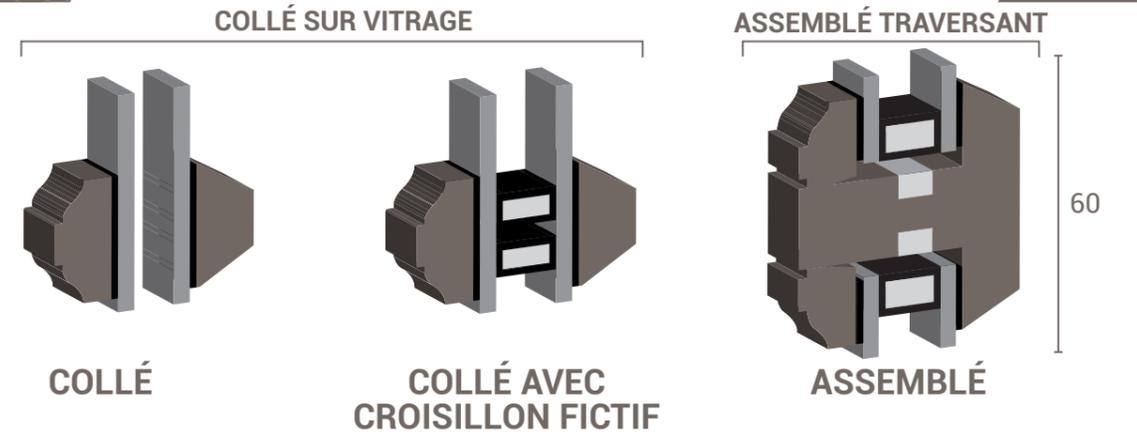

Options

COMMUNES AUX 2 GAMMES

• **Bec de Corbin et Cimaise** : Positionné sur la traverse haute de l'imposte, le bec de corbin permet le ruissellement de l'eau pour mieux protéger les menuiseries et conserve l'esthétique des menuiseries à l'ancienne. La cimaise est une mouluration permettant de donner du relief sur la partie haute du panneau de soubassement.




BEC DE CORBIN SUR LA TRAVERSE D'IMPOSTE



CIMAISE EN SOUBASSEMENT

HABILLAGES MOULURÉS

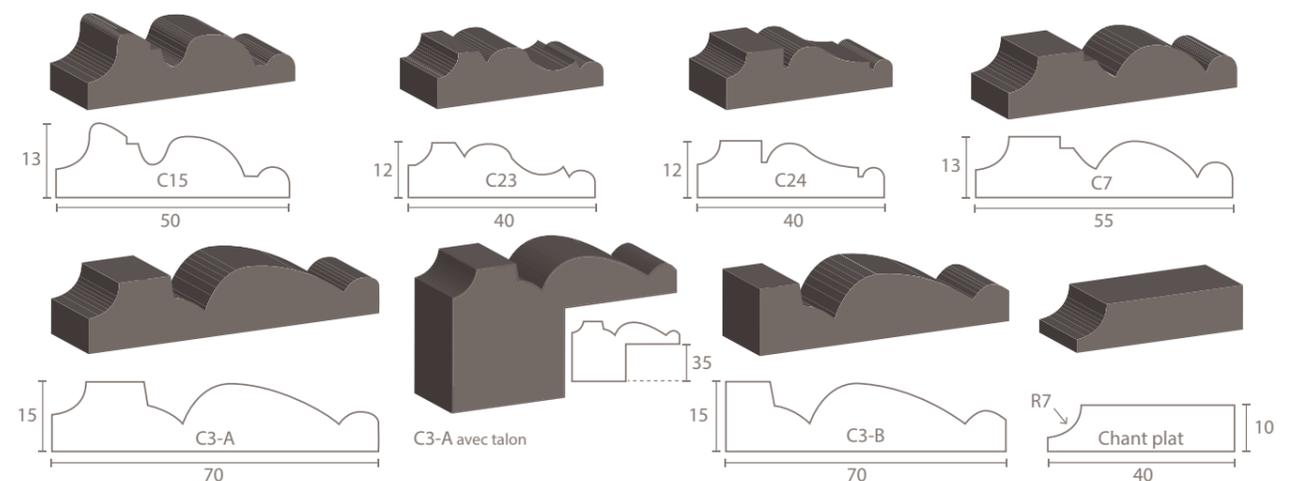

Essences & Certifications

Peintures Options de finition Garanties

ESSENCE DES BOIS

Les bois sélectionnés sont exclusivement labellisés CTB LCA en lamellé collé 3 plis pour garantir une meilleure stabilité et durabilité dans le temps. 2 essences de bois sont proposées suivant les caractéristiques suivantes :

- **Le chêne** : sa couleur ambrée et son veinage s'accordent parfaitement avec une finition incolore quel que soit le style de votre intérieur. En finition opaque (peinture) il s'harmonise avec toutes les ambiances.
- **Le bois exotique rouge** : de teinte foncée, l'aspect présente un grain fin sans veinage idéal pour la finition opaque (peinture).

PERFORMANCE DES GAMMES



PRESTIGE 58-68-78 mm				
Classement AEV :		A+4 E+7B V+C3		
Prestige 58 mm 4/16 argon / 4Fe		29 dB		
Tradition 68 mm 66.2 Silence / 14 Argon / 44.2 Silence		40 dB		
	SAPELLI $\lambda=0.16W/(m^2.K)$	CHÊNE MOABI $\lambda=0.18W/(m^2.K)$	SAPELLI $\lambda=0.16W/(m^2.K)$	CHÊNE MOABI $\lambda=0.18W/(m^2.K)$
$U_g=1,1W/(m^2.K)$ S_d de 58% Tl_d de 80% = 0.4 Intercalaires TGI Spacer	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,38$ $Tl_w=0,51$	$U_w=1,5W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,38$ $Tl_w=0,51$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,55$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,55$
$U_g=1,1W/(m^2.K)$ S_d de 58% Tl_d de 79% = 0.4 Intercalaires TGI Spacer	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,38$ $Tl_w=0,51$	$U_w=1,5W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,38$ $Tl_w=0,51$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,54$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,54$

TRADITION 58-68-78 mm				
Classement AEV :		A+4 E+7B V+B3		
Tradition 58 mm 4/16 argon / 4Fe		27 dB		
Tradition 68 mm 66.2 Stratophone / 14 Argon / 44.2 Stratophone		40 dB		
	SAPELLI $\lambda=0.16W/(m^2.K)$	CHÊNE MOABI $\lambda=0.18W/(m^2.K)$	SAPELLI $\lambda=0.16W/(m^2.K)$	CHÊNE MOABI $\lambda=0.18W/(m^2.K)$
$U_g=1,1W/(m^2.K)$ S_d de 58% Tl_d de 80% = 0.4 Intercalaires TGI Spacer	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,54$	$U_w=1,5W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,54$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,42$ $Tl_w=0,57$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,42$ $Tl_w=0,57$
$U_g=1,1W/(m^2.K)$ S_d de 58% Tl_d de 79% = 0.4 Intercalaires TGI Spacer	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,53$	$U_w=1,5W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,40$ $Tl_w=0,53$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,42$ $Tl_w=0,56$	$U_w=1,4W/(m^2.K)$ $S_w^c=0,42$ $Tl_w=0,56$



LAMELLÉ COLLÉ

CERTIFICATION CTB LCA

Cette certification atteste les caractéristiques de fabrication (qualité du collage, du placage et des aboutages) de carrelés lamellés-collés destinés à un usage en menuiserie extérieure.

La certification atteste que la qualité et les performances de produits ou de services ont été validées par le biais d'un organisme indépendant et accrédité.

Le label **Origine France Garantie**, permet de mettre en avant la production française des produits.

FCBA, organisme certificateur est accrédité par le COFRAC (Certifications de Produits et Services n° 5-0011 et certification de Personnes n° 4-0029, portées disponibles sur www.cofrac.fr).



Signataire
de la charte qualité

QUALITÉ
TECHNIQUE

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

QUALITÉ
SOCIÉTALE

QUALITÉ
DE SERVICE

PEINTURES

Pour une meilleure garantie, nos menuiseries sont livrées en finition complète. Grâce à notre nouveau process dernière génération (Flow-Coat et Robot), notre partenaire fournisseur «Akzo Nobel / SIKKENS» propose la garantie «WOOD EXTRALIFE» de 12 ans sur les finitions opaques (sous condition d'un entretien annuel). Vous disposez d'un large choix de couleurs suivant le nuancier Ral. Possibilité de réaliser sur vos menuiseries une bicoloration.



LASURES

Uniquement sur le chêne à vernir (non abouté), vous avez le choix entre 4 types de finition ton bois.

CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE DORÉ




CHÊNE RUSTIQUE



Vitrages

Il convient de choisir le bon vitrage en tenant compte du lieu d'habitation et de son environnement.

		Performances
Double vitrage standard	en 4/16 Argon WM/4FE, pour répondre à la réglementation en vigueur.	Acoustiques 29 DB RATR et 33 DB RW
Double vitrage acoustique	en 44.2 Silence/12 Argon WM/4FE, pour apporter un affaiblissement acoustique dans des zones de bruits modérés.	Acoustiques 34 DB RATR et 39 DB RW
Double vitrage à haute performance acoustique	en 66.2 Silence/14 Argon WM/44.2 Silence FE, pour des habitations situées dans des zones à hautes nuisances sonores. (Boulevard, aéroport, etc.)	Acoustiques 40 DB RATR et 46 DB RW

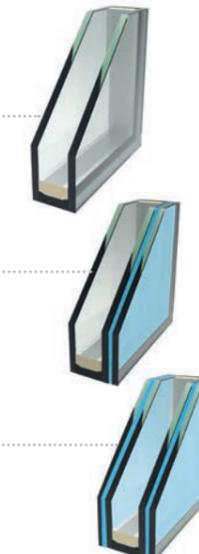

CATHÉDRALE KLEIN CHINCHILLA IMPRIMÉ 77



IMPRIMÉ 200 DÉPOLI ACIDE OPALE



PIXARENA

Menuiserie *Spécifique*



AVANT

APRÈS

MENUISERIE
THAREAUT
depuis 1749

Réalisations

MENUISERIES SPÉCIFIQUES



Fenêtre à guillotine

Réalisé en 1 vantail avec coulissement vertical du vantail bas vers le haut. Contrepoids intégré dans les dormant.



Menuiserie bombée

Chaque menuiserie fait l'objet d'une étude spécifique de faisabilité selon les contraintes de courbure liées au vitrage.



Porte d'entrée avec restauration des grilles

Réalisation de porte d'entrée sur mesure (principalement la reproduction de l'existant avec les normes actuelles) avec possibilité de restauration de grille existante ou intégration de nouvelle grille.



Restauration de vitraux par un Maître Vitrailliste

Restauration de vitraux par un maître vitrailliste pour intégration dans le double vitrage de la menuiserie « Prestige ou Tradition ».

VOTRE INSTALLATEUR

4 Les Saulaies - Saint-Laurent du Mottay
49410 - MAUGES SUR LOIRE - FRANCE

02 41 78 53 52
accueil@menuiserie-thareaut.com
www.menuiserie-thareaut.com

